

м 1:1

Артикул 166

Термос софт-тач Reactor s
с датчиком температуры


Нанесение:

УФ-печать

лазерная гравировка

круговая УФ-печать

круговая лазерная гравировка

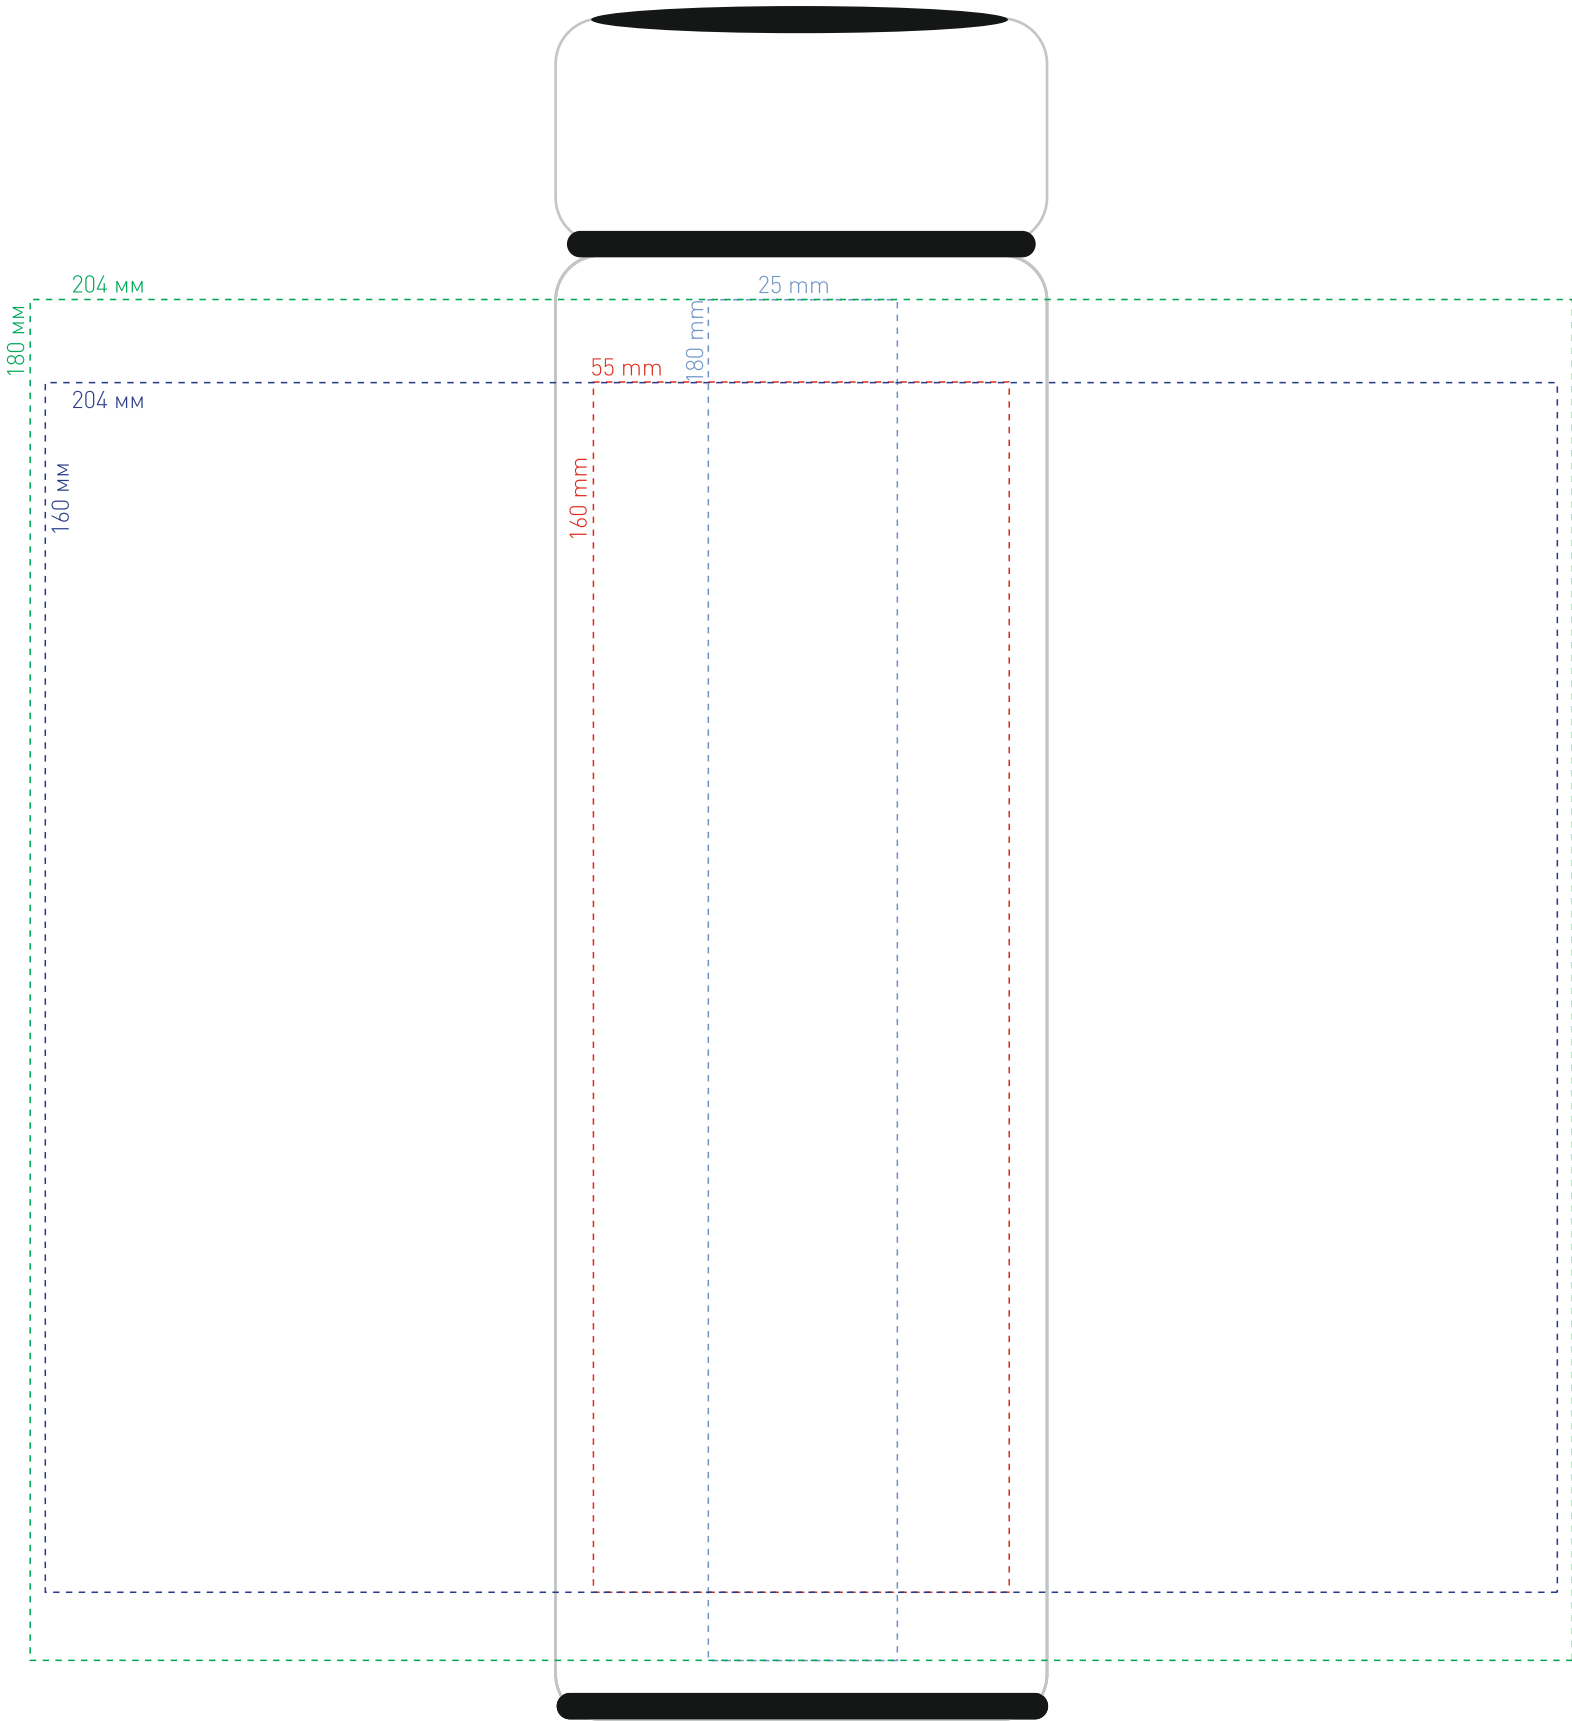

Минимальная толщина линий при круговой УФ-печати 0,6мм